



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung



WOWI-WICKERT


Heizungs-, Luft- und Klimaprodukte GmbH

Ihr Partner für Heizung, Lüftung, Klima,
Wärmerückgewinnung, Türluftschleier

Austausch von PPI-10-Drahtrahmenfilter auf Filtermatte mit Magneten. Türluftschleier, Serie WOWI-VENT RST

Schritt 1

Das mit Magneten gesicherte Ansauggitter nach oben aufklappen.

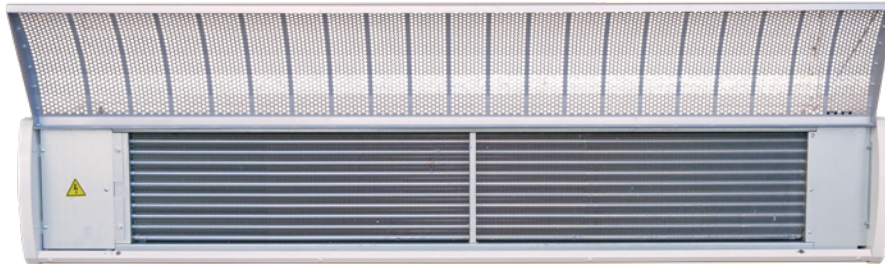


Schritt 2A

Gerätelänge 1000/15000 mm:
Filtermatte einlegen und mittels 4 Magneten außen fixieren.




Schritt 2B

Gerätelänge 2000/2500/3000 mm:
Filtermatte einlegen und mittels 6 Magneten außen und mittig fixieren.

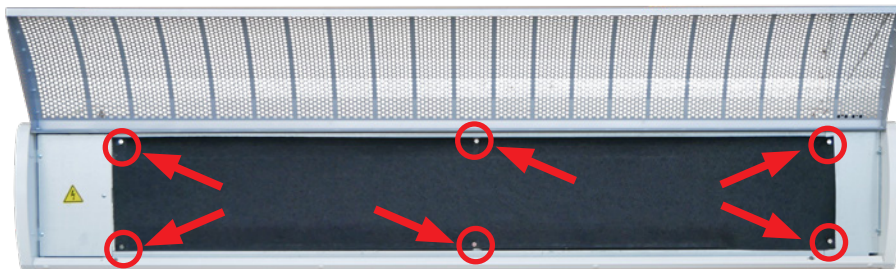

Schritt 3

Ansauggitter wieder runterklappen.

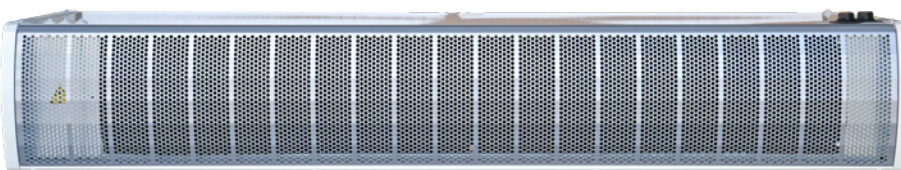

Der Filter muss in regelmäßigen Abständen gereinigt oder gewechselt werden.

Der Türluftschleier darf nicht ohne Filter betrieben werden!